

紧急冲淋房

不锈钢紧急冲淋房KC30，同时配备喷淋系统和洗眼系统，直接安装在工作现场使用；用于对人体全身及眼睛和面部的应急冲洗，将危害降到最低。


产品颜色 PRODUCT COLOR

红、绿、黄、不锈钢色



型号：KC 30

尺寸图 DIMENSIONS

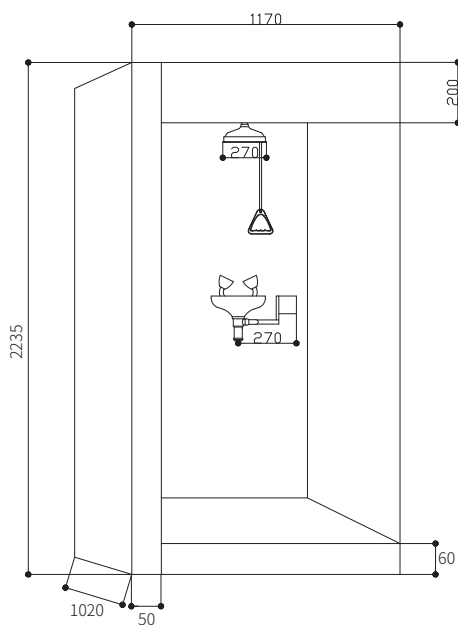

主体材料 MAIN MATERIAL

- ▶ 主体：304不锈钢板材制造,厚度1.0
- ▶ 通水管：材料304不锈钢,经过抛光处理,厚度不低于3mm
- ▶ 喷淋球阀：304不锈钢材质,尺寸DN32,接口形式为螺纹连接,球阀形式为二片式
- ▶ 洗眼弯头：不锈钢材质,抗酸碱等化学品物质的腐蚀,洗眼喷头出水在同一个平面上.喷水时水柱呈交叉状,同时配备有过滤装置
- ▶ 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害
- ▶ 防尘盖：PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并可降低使用时的短暂高水压,防止冲伤眼睛
- ▶ 洗眼盆：不锈钢,抗酸碱等化学品物质的腐蚀
- ▶ 洗眼球阀：二片式,304不锈钢材质,1/2内螺纹接口
- ▶ 底座：304不锈钢或者合金材质,抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀。洗眼器管件螺纹符合国际标准
- ▶ 外保护罩：采用1.0mm304不锈钢板制造,表面喷涂环氧树脂或者不锈钢拉丝工艺
- ▶ 绿底白色符号牌：尺寸及张贴符合法规要求

- ▶ 推荐压力：0.3 bar-0.6 bar
- ▶ 承受压力：0.1 bar-10 bar
- ▶ 洗眼系统排水口尺寸：DN25
- ▶ 洗眼器进水口尺寸：DN25
- ▶ 排水盘排水口尺寸：DN40

- ▶ 开启时间：喷淋系统≤1秒钟;洗眼系统≤1秒钟
- ▶ 密封试验：洗眼器管件密封部件必须承受1 MPa保持10分钟时间,没有泄漏
- ▶ 出水量：喷淋流量>75.7L/min,双口洗眼器 > 11.4L/min 符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定