


## 紧急喷淋

紧急喷淋常用于当发生化学液体或有毒物质喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，该装置能迅速将危害降低程度，减少有毒物质对工作人员的伤害。


### 产品颜色 PRODUCT COLOR

红、绿、黄、不锈钢色

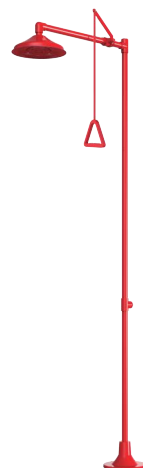

型号: KC 7

### 尺寸图 DIMENSIONS

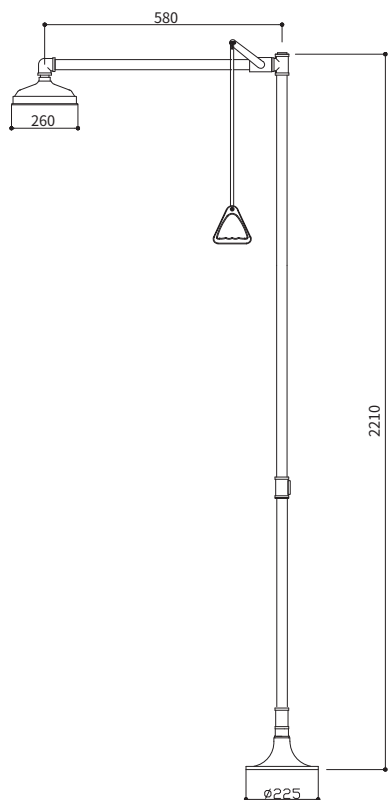

### 主体材料 MAIN MATERIAL

- ▶ 304不锈钢材料, 经过抛光, 表面拉丝处理
  - ▶ 喷淋球阀: 304不锈钢材质, 尺寸DN32, 接口形式为螺纹连接, 球阀形式为二片式
  - ▶ 底座: 304不锈钢或者合金材质, 抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀
- 
- ▶ 开启时间: 喷淋系统 $\leq$ 1 秒钟
  - ▶ 理想温度: 27°C-37°C
  - ▶ 出水量: 喷淋流量 $>$ 75.7L/min  
符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定
  - ▶ 推荐压力: 0.3 bar-0.6 bar
  - ▶ 承受压力: 0.1 bar-10 bar
  - ▶ 进水接口: G1